




JEGERINGS.COM

special food machinery

Hygiënische Trogvormige Transportband HCB-400-TS

www.jegerings.com

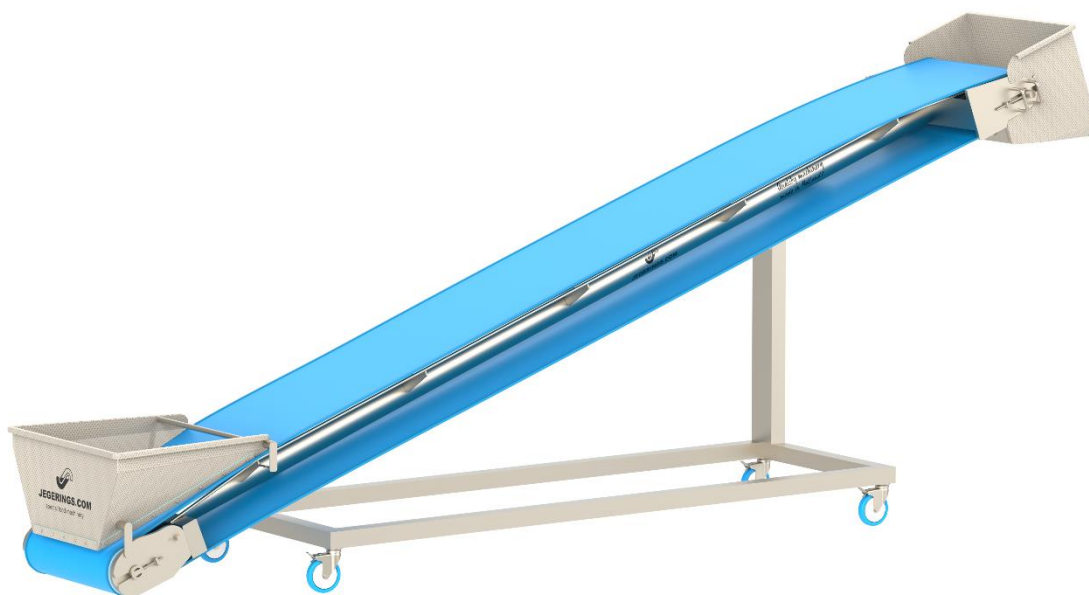

JEGERINGS.COM B.V.

Stationsstraat 130

5751 HJ Deurne

The Netherlands

T +31(0)493-31 23 71

M +31 (0)6-47 88 09 84

E info@jegerings.com

I www.jegerings.com

IBAN

BIC (SWIFT)

BTW/VAT no.

KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70

ABNANL2A

NL 8628 32 251 B01

83330925

Algemeen

De HCB-400-TS is een transportband die naadloos kan worden geïntegreerd in een verwerkingslijn voor het snijden, wassen en drogen van groenten. Deze transportband verzamelt de gesneden groenten van de BCM bandsnijmachine en transporteert de groenten naar de wasbak van de wasmachine. Hierdoor vervalt de noodzaak om de gesneden groenten handmatig van de snijmachine naar de wasmachine te transporteren.



HCB-400-TS in een groenteverwerkingslijn voor het snijden, wassen en drogen van groente

Toebehoren

- RVS trommelmotor en keerrol
- Eenzijdige bandframe ondersteuning
- Demontabele in- en uitvoertrechter
- Afneembare transportband
- RVS geremde zwenkwielen

Voordelen

- Door de trogvorm van de band worden de producten automatisch naar het midden van de band geleid. Zodoende zijn zijschotten overbodig.
- Door de trogvorm worden producten beter opgevoerd, ook als de band nat is (groentesappen).
- Door de zeer nauwkeurig aansluitende in- en uitvoertrechter wordt geen product gemorst. In de invoertrechter is rondom een witte (foodgrade) rubber afdichting gemonteerd. In de uitvoertrechter is een afschraper gemonteerd, zodat voorkomen wordt dat product aan de band blijft hangen, en dus niet op het retourpart op de grond kan vallen.
- De band is uitstekend reinigbaar. De in- en uitvoertrechter zijn in een handomdraai eraf te nemen. Met een ontgrendelknop kan de keerrol gekanteld worden, zodat de band ontspannen wordt. Doordat het frame slechts aan 1 (lange) zijde poten heeft, kan de band eenvoudig van het bandframe afgenomen worden. Hierdoor is ook het bandframe en de binnenzijde van de band perfect te reinigen.


- Het bandframe is uiterst solide geconstrueerd. Alle naden zijn geheel afgelast.
- De RVS trommelmotor en RVS keerrol hebben beide de lagers binnen ingebouwd, zodat deze optimaal afgeschermd zijn voor vocht.
- De transportband heeft aan de binnenzijde 2 stuursnaren. Deze lopen langs geleidingen van het bandframe, en van de trommelmotor en keerrol. Hierdoor spoort de band perfect, en is 'aanlopen' uitgesloten.

Optioneel

De HCB-400-TS kan ook worden verlengd zodat deze transport geschikt is voor een meerfase groentewassysteem. De normale uitvoering van de HCB-400-TS is geschikt voor een groentewerwerkingslijn met een groentewasser, maar deze transportband kan ook verlengd worden zodat deze geschikt is voor een 2-fase of 3-fase wassysteem.



HCB-400-TS verlengd voor een 2-fase wassysteem

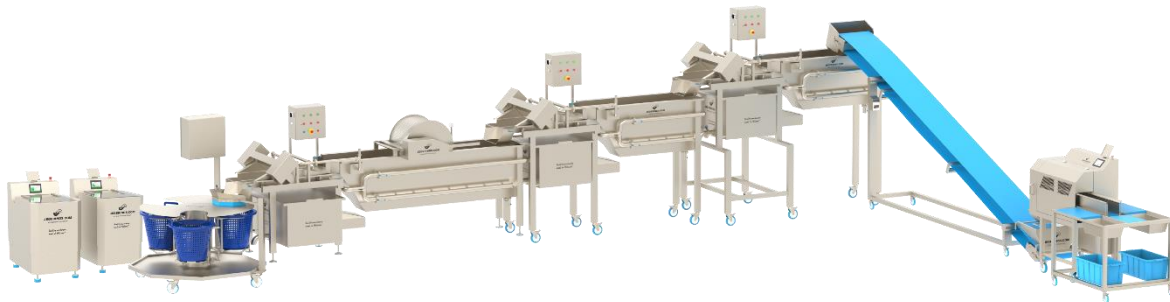

HCB-400-TS verlengd voor een 3-fase wassysteem

Technische data

Elektrische aansluiting	3 Ph / 400 V / 0.86 A
Vermogen	0.25 kW
Afmetingen	3492 x 708 x 1464 mm
Bandsnelheid	48 m/min
Gewicht	140 kg

Maattekening

