




JEGERINGS.COM

special food machinery

Banda Transportadora Cóncava HCB-400-TS

www.jegerings.com

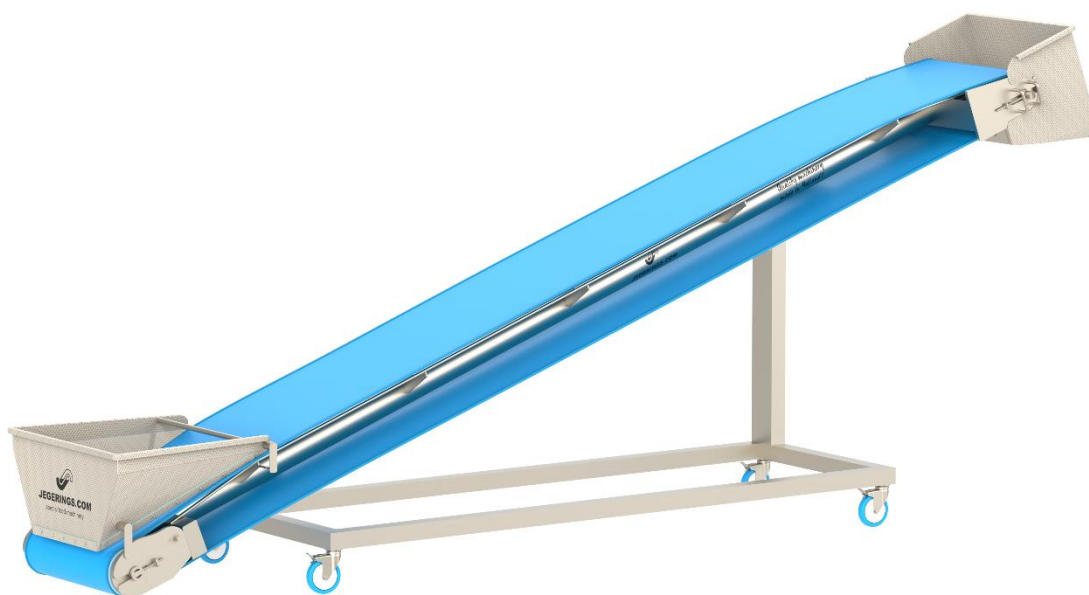

JEGERINGS.COM B.V.

Stationsstraat 130
5751 HJ Deurne
The Netherlands


T +31(0)493-31 23 71
M +31 (0)6-47 88 09 84
E info@jegerings.com
I www.jegerings.com

IBAN
BIC (SWIFT)
BTW/VAT no.
KvK/Trade reg.

NL14 ABNA 0454 7116 70
ABNANL2A
NL 8628 32 251 B01
83330925

General

La HCB-400-TS es una banda transportadora que se puede integrar perfectamente en una línea de procesamiento para cortar, lavar y secar verduras. Esta banda transportadora recoge las verduras cortadas de la máquina cortadora de BCM-1650/2450 y transporta las verduras al depósito de lavado de la lavadora. Con el HCB-400-TS, se elimina la necesidad de transportar manualmente las verduras cortadas desde la cortadora hasta la lavadora.

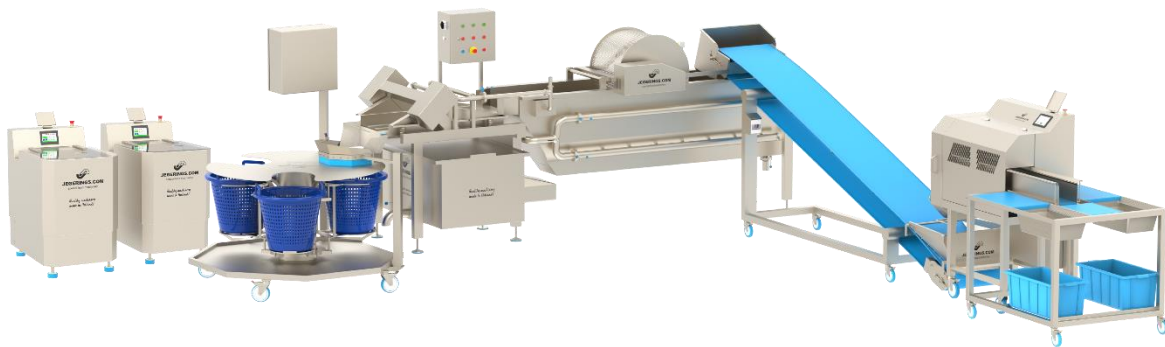

HCB-400-TS en una línea de procesamiento de verduras para lavar, cortar y secar verduras

Componentes

- Motor del tambor y rodillo en acero inoxidable.
- Apoyo del bastidor de la banda por un solo lado.
- Tolva de entrada y de salida desmontables.
- Banda transportadora desmontable.
- Ruedas giratorias de acero inoxidable con freno.

Ventajas

- Por su forma cóncava, los productos son conducidos automáticamente al centro de la banda, de manera que no requiere paredes verticales.
- Otra ventaja de la banda cóncava es la facilidad de transporte de los productos, incluso cuando ésta se encuentra mojada (humedad de los productos).
- El perfecto ajuste de las tolvas de entrada y salida garantiza que ningún producto caiga al suelo. La tolva de entrada incorpora una junta de caucho blanco (calidad alimenticia) alrededor y la de salida un rascador para evitar que los productos se adhieran a la banda y caigan al suelo cuando la banda retorna.
- La banda es fácil de limpiar. Las tolvas de entrada y salida se desmontan con facilidad. Mediante un botón se desbloquea el rodillo para liberar la banda. La banda puede retirarse del bastidor con facilidad ya que éste únicamente tiene patas en un solo lado. Por esta misma razón, el bastidor y el interior de la banda se pueden limpiar de manera óptima.
- El bastidor es robusto y estable, todas las uniones están perfectamente soldadas.


- Los rodamientos del motor del tambor y del rodillo, fabricados en acero inoxidable, se encuentran en el interior de la máquina de manera que no entran en contacto con el agua.
- La banda transportadora incorpora en su interior dos cables guía que recorren el bastidor de la banda, el tambor y el rodillo, permitiendo que la banda se desplace en perfecta alineación.

Opcional

La banda transportadora HCB-400-TS también se puede ampliar para una solución de lavado de varias etapas. La versión estándar del HCB-400-TS es adecuada para un lavado de una sola etapa, pero el HCB-400-TS también se puede ampliar para una solución de lavado de 2 o 3 etapas.



HCB-400-TS extendida para lavado en 2 etapas

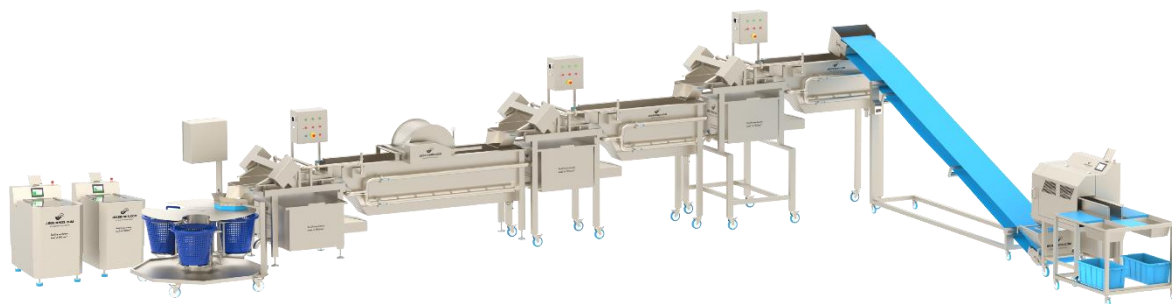

HCB-400-TS extendida para lavado en 3 etapas

Ficha técnica

Conexión eléctrica	3 Ph / 400 V / 0.86 A*
Potencia	0.25 kW
Dimensiones	3492 x 708 x 1464 mm
Velocidad de banda	48 m/min
Peso	140 kg

*El HCB-400-TS es eléctricamente adaptable, asegurando su compatibilidad con los requisitos de energía locales.

Plano de medidas

